
Wine Protector

Schutzgas für angebrochene Weinflaschen

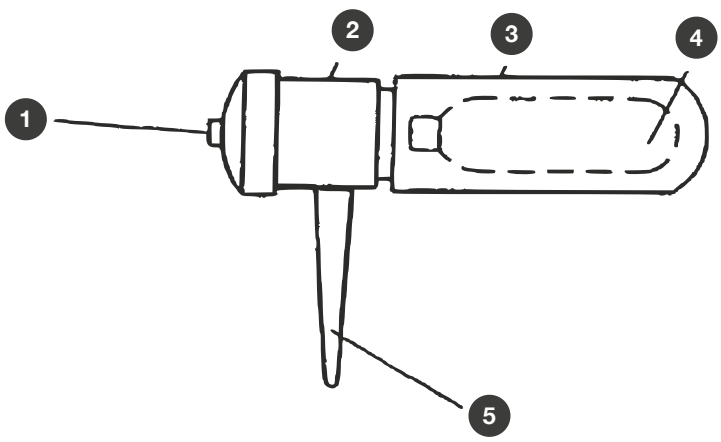

TEILE

1. Ventilknopf
2. Ventilgehäuse
3. Kapselhalter
4. Schutzgaskapsel
5. Düse

So funktioniert es

Der Wine Protector legt eine Schicht Schutzgas auf den Wein in der angebrochenen Flasche. Das Gas ist schwerer als Luft, bleibt auf der Weinoberfläche liegen und verdrängt die eingedrungene Luft. So kommt der Wein nicht mehr mit Sauerstoff in Kontakt.

Inbetriebnahme

1. Schutzgaskapsel 4 in den Kapselhalter 3 legen.
2. Ventilgehäuse 2 festhalten – zum Gegenhalten die Düse 5 nutzen – und den Kapselhalter zügig und fest anschrauben. Dabei wird die Kapsel angestochen.
3. Der Gasdruck drückt den Ventilknopf 1 heraus. Der Wine Protector ist betriebsbereit.

Anwendung

1. Düse 5 in die Flaschenöffnung stecken.
2. Ventilknopf 1 etwa zwei Sekunden lang drücken. Das reicht vollkommen aus.
3. Flasche sofort mit dem eigenen Verschluss wieder verschließen.

Kapseln

Als Schutzgas dient Distickstoffmonoxid (N_2O). Verwenden Sie nur Wecomatic Weinschutzkapseln 8 g N_2O (Art.-Nr. T-KA-02010). Eine Kapsel reicht für ca. 10 Flaschen: 8 g N_2O ergeben etwa 4 Liter Gas, eine halb volle 0,75-l-Flasche braucht etwa 0,4 Liter.


Sicherheitshinweise

! Den Kapselhalter erst lösen, wenn die Kapsel vollständig leer ist.

- Gerät mit angestochener Kapsel und die Kapseln selbst nie Hitze oder direkter Sonne aussetzen.
- Gas nicht einatmen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Wine Protector

Protective gas for opened wine bottles

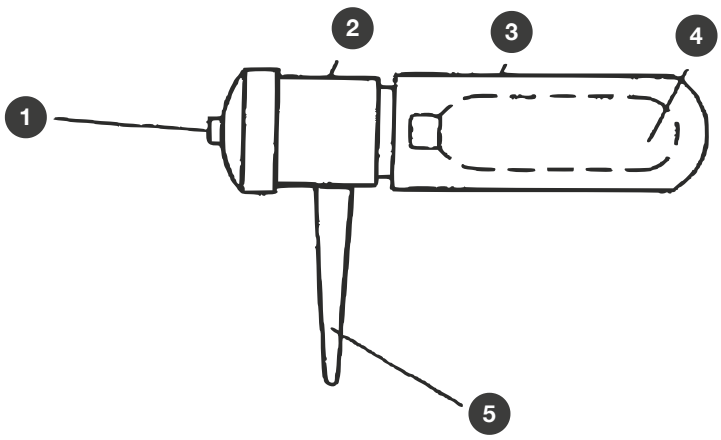

PARTS

1. Valve button
2. Valve housing
3. Capsule holder
4. Protective gas capsule
5. Nozzle

How it works

The Wine Protector places a layer of protective gas on the wine in an opened bottle. The gas is heavier than air, settles on the surface of the wine and pushes out the air that has entered. The wine no longer comes into contact with oxygen.

Getting started

1. Insert the protective gas capsule 4 into the capsule holder 3.
2. Hold the valve housing 2 – use the nozzle 5 for grip – and screw the capsule holder on quickly and firmly. This pierces the capsule.
3. The gas pressure pushes the valve button 1 out. The Wine Protector is ready for use.

Use

1. Insert the nozzle 5 into the neck of the bottle.
2. Press the valve button 1 for about two seconds. That is all it takes.
3. Close the bottle straight away with its own stopper.

Capsules

The protective gas is nitrous oxide (N_2O). Only use Wecomatic wine protection capsules 8 g N_2O (item no. T-KA-02010). One capsule is enough for approx. 10 bottles: 8 g N_2O give about 4 litres of gas, a half-full 0.75 l bottle needs about 0.4 litres.

Safety

! Only unscrew the capsule holder once the capsule is completely empty.

- Never expose the device with a pierced capsule, or the capsules themselves, to heat or direct sunlight.
- Do not inhale the gas. Keep out of the reach of children.